




TEHNIČKI LIST

ELEKTROMAGNETSKA BLOKADA

ML-1

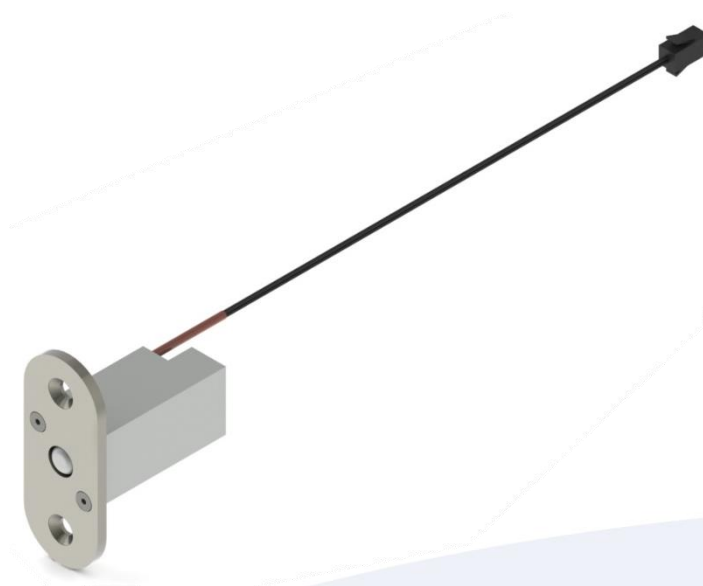

Revizija: rev. A


Datum: 3.12.2025.

Elektromagnetska blokada ML-1 - C00000382

Elektromagnetska blokada služi za zaključavanje vrata u interlock sustavima, kontrolama pristupa, prolaznim komorama i sl.

Elektromagnetska blokada ugrađuje se u dovratnik. Nasuprot elektromagnetske blokade u krilo vrata ugrađuje se čahura elektromagnetske blokade. Kada su vrata zatvorena, elektromagnetska blokada se aktivira dovođenjem napajanja, kotva elektromagnetske blokade ulazi u čahuru i blokira otvaranje vrata. Prekidom napajanja kotva izlazi iz čahure na krilu vrata i omogućava njihovo otvaranje (*eng. fail-safe*).

Elektromagnetska blokada nalazi se na pločici od nehrđajućeg čelika koja se u dovratnik pričvršćuje pomoću dva vijka. Iz elektromagnetske blokade izlaze vodiči koji su interno spojeni na zavojnicu elektromagneta, dok su na drugoj strani spojeni na ženski SMP-02V konektor.

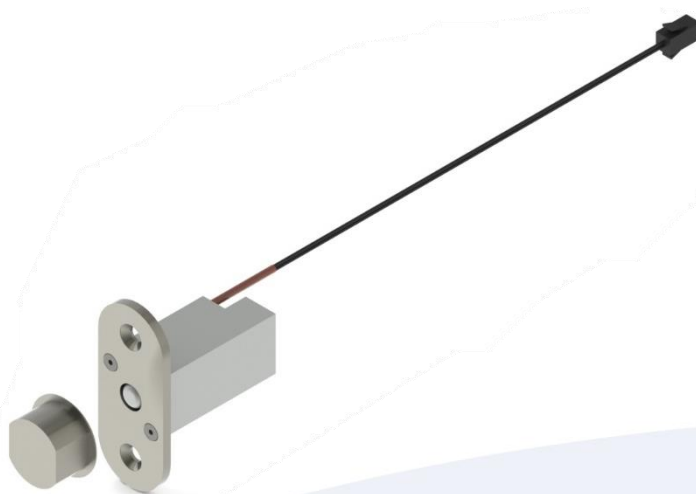


Čahura i elektromagnetska blokada


Tip elektromagnetske blokade	<i>Fail-safe</i>
Način ugradnje	Horizontalni i vertikalni
Promjer / duljina kotve	Φ 8 mm / 10 mm
Nazivni napon	24 V DC; ± 10 %
Nazivna struja	200 mA DC

Tehničke karakteristike elektromagnetske blokade

Dimenzije elektromagnetske blokade

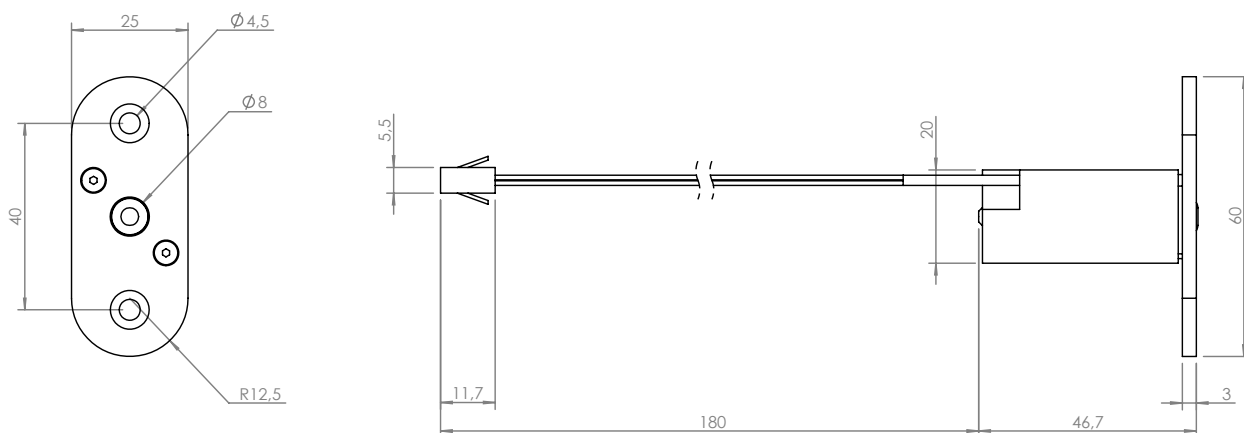

Dimenzije elektromagnetske blokade

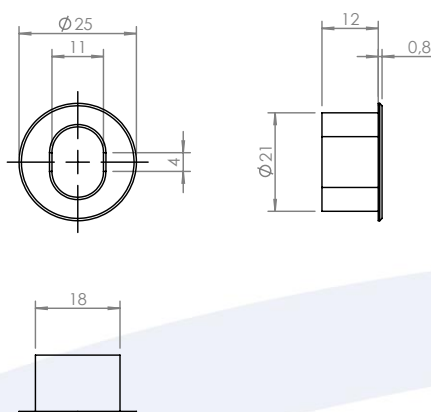

Dimenzije čahure elektromagnetske blokade

Dodaci

Čahura elektromagnetske blokade - 10042918


Ugrađuje se u krilo vrata, nasuprot elektromagnetske blokade.



Čahura elektromagnetske blokade

Kabel DL za elektromagnetsku blokadu vrata - 10071191

Kabel se koristi za povezivanje elektromagnetske blokade i spojne kutije.

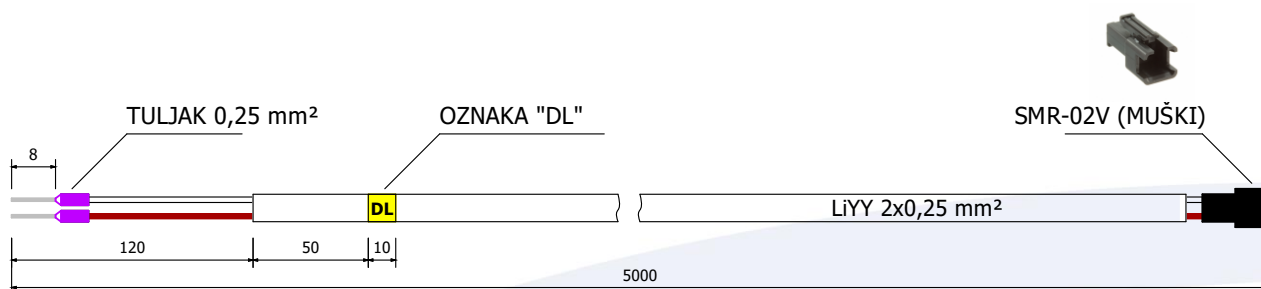

Kabel DL za elektromagnetsku blokadu vrata

Vijak za elektromagnetsku blokadu - 10023649

Vijak za pričvršćivanje elektromagnetske blokade na dovratnik (DIN7991, A2, M4x12). Potrebna su dva komada.



Vijak za elektromagnetsku blokadu