

4/S1
v 2.6 (hr)

ŽALUZINE

FZ, AFZV, AFZM, RL, RL-A, ARZ, RZO, PL



INDICE

Žaluzine FZ i AFZV.....	241
Žaluzine AFZM i RL.....	242
Žaluzine ARZ i RZO.....	243
Žaluzine PZ.....	244
Izborni dijagrami.....	245
Oznaka za narudžbu.....	246

Oznake:

V [m ³ /h]	- protok zraka	v_h [m/s]	- Srednja brzina mlaza između dva distributera na udaljenosti h
V_n [m ³ /h]	- nominalni protok zraka	Δp [Pa]	- ukupni pad tlaka
V_{uk} [m ³ /h]	- ukupna količina zraka u kretanju	t_p [°C]	- temperatura zraka u prostoriji
h [m]	- udaljenost između zone boravka i ravnine istrujavanja	t_z [°C]	- temperatura dobavnog zraka
H [m]	- visina prostorije	t_m [°C]	- temperatura zraka u mlazu
A, B [m]	- razmak između anemostata	Δt_z [°C]	- ($t_z - t_p$)
x [m]	- udaljenost od zida	Δt_L [°C]	- ($t_m - t_p$)
L [m]	- ukupni domet mlaza ($x + h$)	i	- indukcija V_{uk}/V
A_{ef} [m ²]	- efektivna istrujna površina	L_{WA} [dB(A)]	- razina zvučne snage
v_{ef} [m/s]	- efektivna istrujna brzina		
v_L [m/s]	- srednja brzina mlaza na udaljenosti L od difuzora		
$L v_{Lmax}$ [m/s]	- Maksimalna brzina mlaza na udaljenosti L od difuzora		

FZ

AFZV

FZ i AFZV

- FZ - izrađena od pocinčanog čeličnog lima
- AFZV - izrađena od aluminijskih profila
- Pocinčana žičana mrežica na stražnjoj strani
- Ugradnja u zid, vijcima

Opcije:

- Ugradbena rama
- RAL...



*Rupe za vijke nisu probušene.

Standardne dimenzije FZ, AFZV *

B	385 - 1885 mm, u koracima po 200mm
H	300 - 1800 mm, u koracima po 150mm

* moguće su izvedbe svih kombinacija B x H

Efektivna površina žaluzine je otprilike 60 % B x H

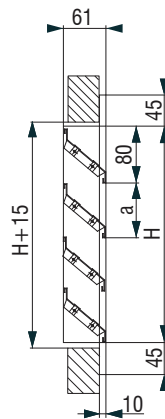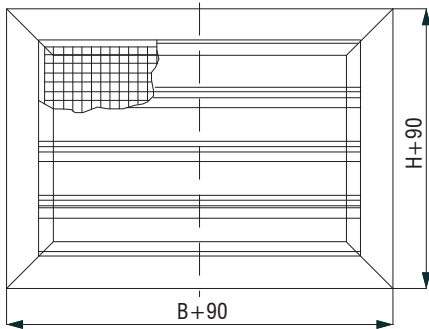
Dimenzije B > 1885 mm ili H > 1800 mm

$$B = 2B_1 + 90; H = 2H_1 + 90$$



Primjer:



$$B = 1785 \text{ mm}$$

$$H = 3400 \text{ mm}$$

$$H = 2 H_1 + 90$$

$$H_1 = (H - 90)/2 = (3400 - 90)/2 = 1655$$

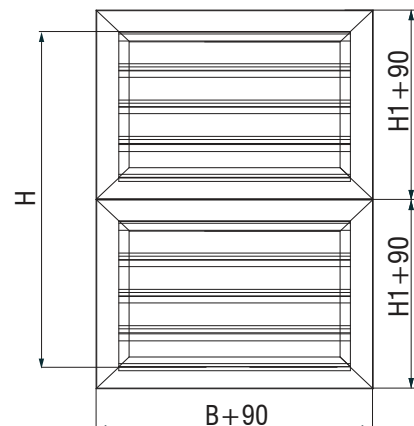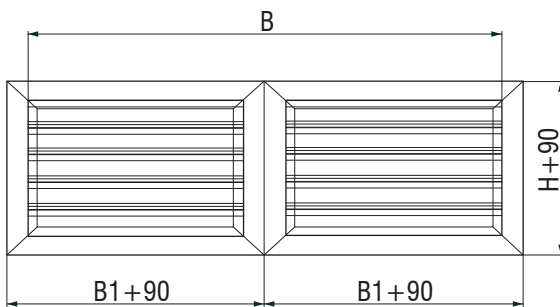

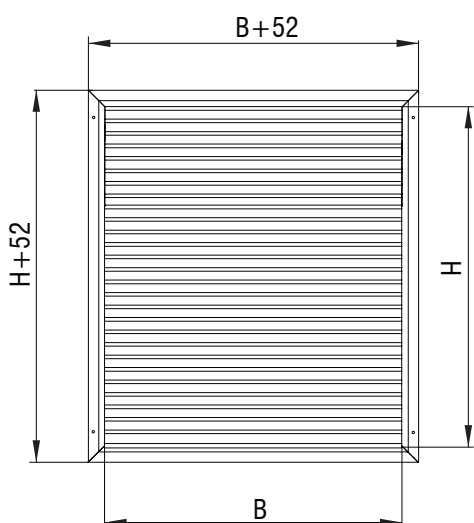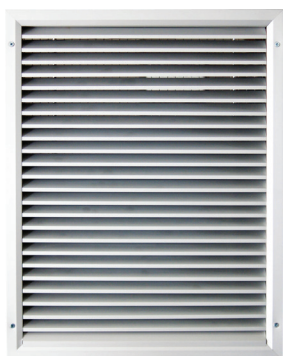
AFZM

- Izrađena od Al profila eloksiranih u prirodnoj boji aluminija
- Pocičana žičana mrežica na stražnjoj strani
- Ugradnja u zid, vijcima


Opcije:

- Ugradbena rama
- RAL...


Standardne dimenzije AFZM*

B	297 - 1197 mm, u koracima po 100mm
H	197 - 497 mm, u koracima po 100mm

* moguće su izvedbe svih kombinacija B x H

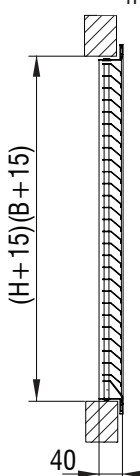

Efektivna površina žaluzine je otprilike 50 % od B x H.


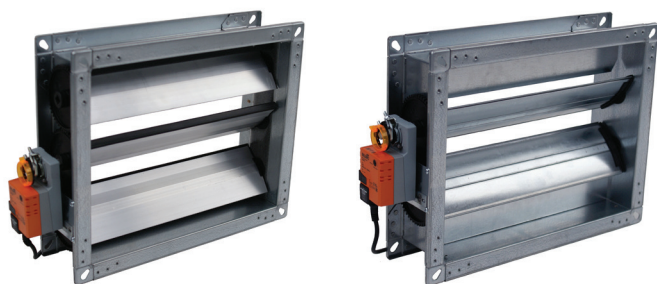

RL-A / RL



- Izrađena od pocinčanog čeličnog lima, pogonski zupčanici i ležajevi od ABS-a.
- Širina okvira RL- 120 mm
- Protuhodne lamele
- $\Delta p_{\max} = 1000 \text{ Pa}$; $t_{\max} = 70^\circ\text{C}$

Standardne dimenzije RL*

B	200 - 1400 mm, u koracima po 100mm
H	215 - 1015 mm, u koracima po 100mm

* moguće su izvedbe svih kombinacija B x H

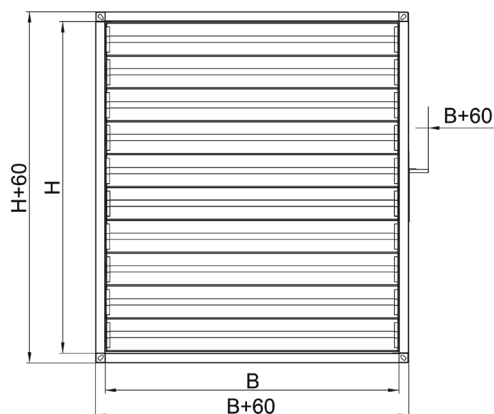


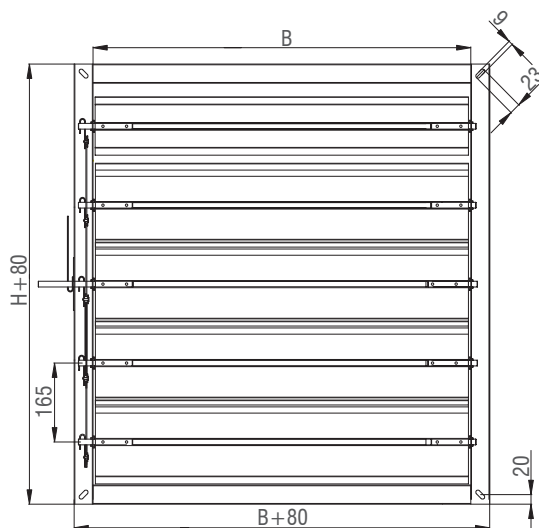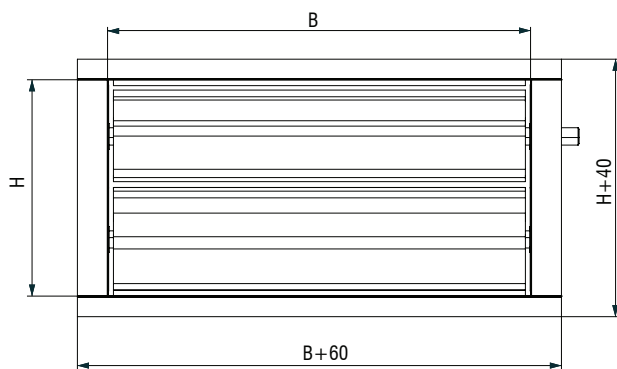
ARZ

- Izrađena od ekstrudiranih aluminijskih profila
- Protuhodne lamele
- Posebno profilirana guma, ugrađena u rubove lamela, omogućuje odlično brtvljenje cijelog presjeka žaluzine
- Pogonski zupčanici i ležajevi izrađeni su od ABS-a
- $\Delta p_{\max} = 600 \text{ Pa}$; $t_{\max} = 70^\circ\text{C}$

Standardne dimenzije ARZ*

B	400 - 2400 mm, u koracima po 200mm
H	210 - 1510 mm, u koracima po 100mm



RZO

- Ojačana regulacijska žaluzina
- Izrađena od profiliranog čeličnog lima, profilirana i ojačana krilca od čeličnih profila, mjedeni ležajevi
- Širina okvira RZ012 - 120 mm
RZ018 - 180 mm
- Protuhodne lamele

Standardne dimenzije RZ*

B	400 - 2000 mm, u koracima po 200mm
H	345 - 1995 mm, u koracima po 195mm

* moguće su izvedbe svih kombinacija B x H

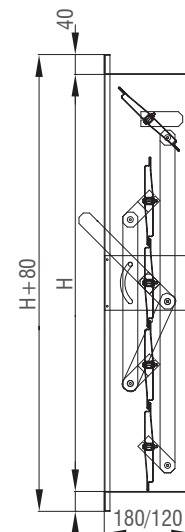



PL


- PZ - okvir izrađen od Al profila eloksiranih u boji aluminija, lamele od aluminijevog lima.
- Kanalska izvedba - okvir od pocinčanog čeličnog lima
- Ugradnja u zid ili u kanal vijcima

Opcije

- Tlačna (PL-T)
- Usisna (PL-S)
- Kanalska (PL-K)
- S prijelazom na okrugli kanal (PL-O)
- Ugradbena rama (UR)

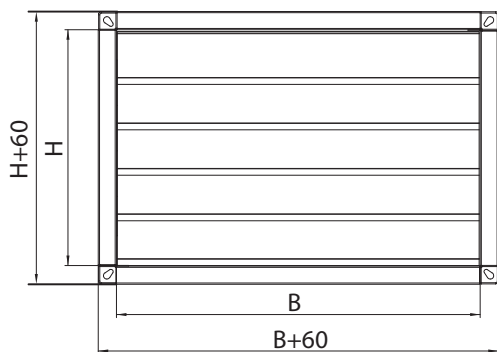

PL-K

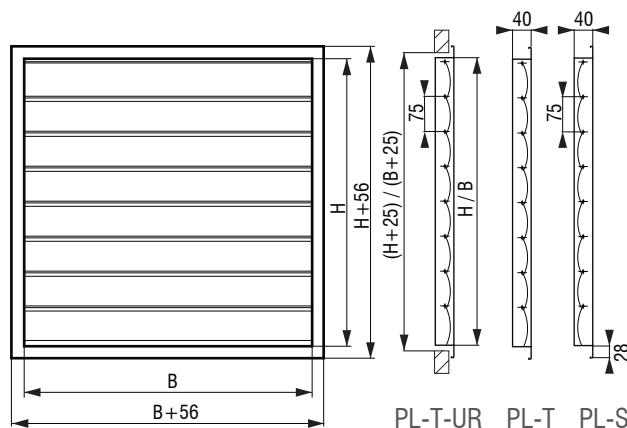

PL-T-UR PL-T PL-S

Standardne dimenzije PL-T, PL-S, PL-K*



B	200 - 1600 mm, u koracima po 200mm
H	240 - 1590 mm, u koracima po 75mm

* moguće su izvedbe svih kombinacija B x H

Standardne dimenzije PL-T/O*

B	330 - 730 mm, u koracima po 50mm
øD	300 - 700 mm, u koracima po 50mm


* moguće su izvedbe svih kombinacija B x H

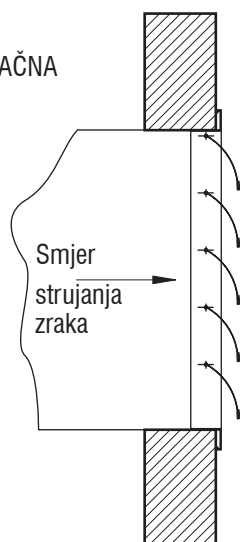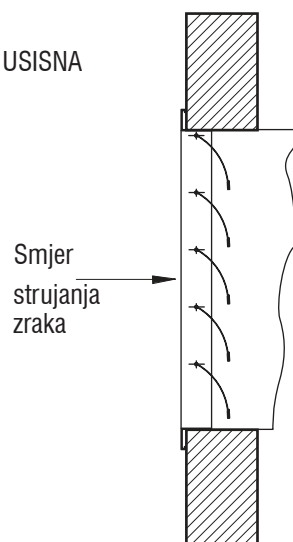TLAČNA

USISNA


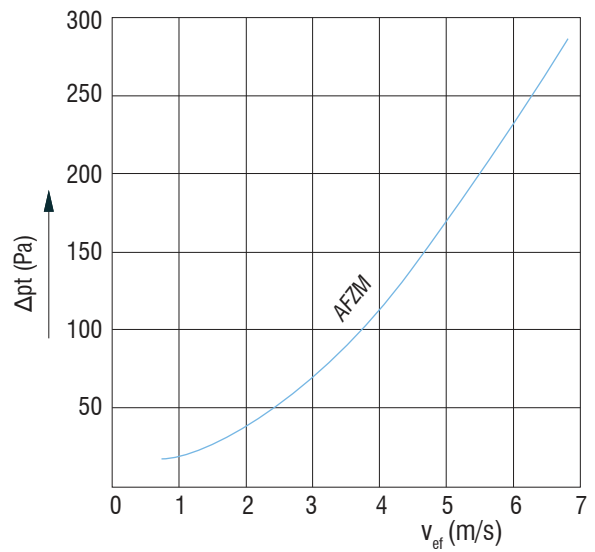
ŽALUZINE

IZBORNI DIJAGRAMI

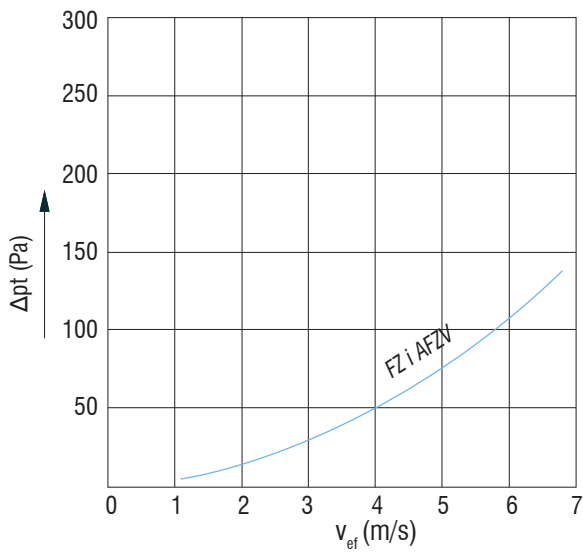
Dijagram pada tlaka FZ




Dijagram pada tlaka AFZM, AFZV




Dijagram koeficijenta otpora strujanja ζ za FZ

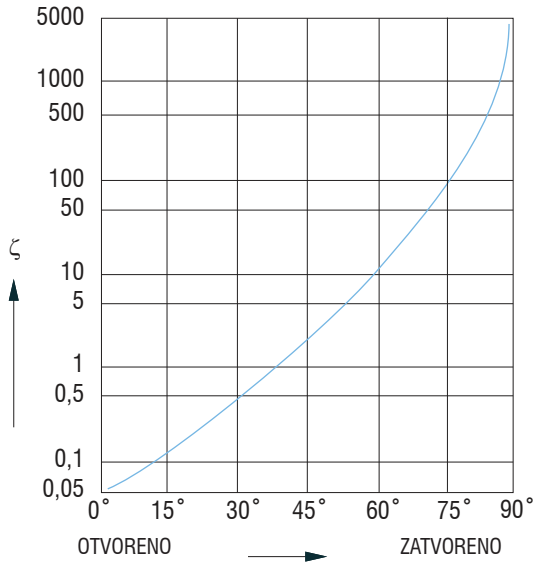

Dijagram koeficijenta otpora strujanja ζ za ARZ

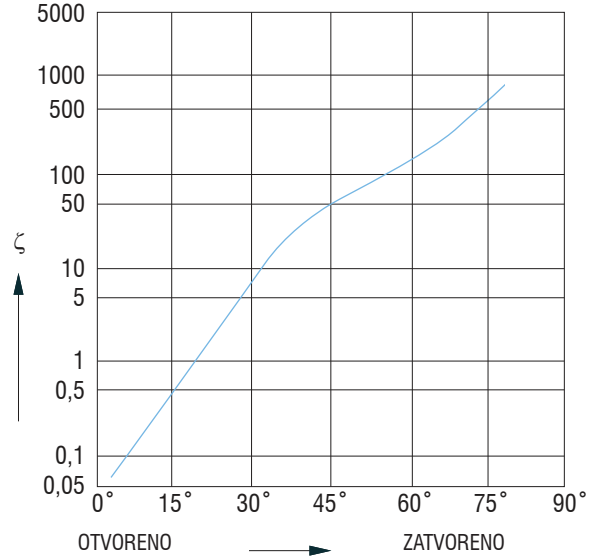

Dijagram pada tlaka PL

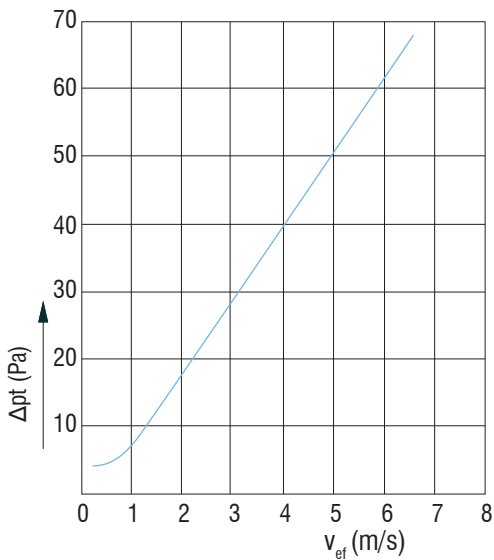

Oznaka za narudžbu:

Tip žaluzine	AFZM - 1785X1500 - UR - M230 - OZ
FZ, AFZV, AFZM, RL, RL-A, ARZ, RZO, PL	
Dimenzije	
Ugradbena rama	
Pogon (RL, ARZ)	
- R , ručni pogon	
- M 24 , elektromotorni pogon 24 V	
- M 230 , elektromotorni pogon 230 V	
Regulacija (RL, ARZ)	
- OZ (dvopoložajna regulacija)	
- K (kontinuirana regulacija)	
- F (povratna opruga)	

*Vijci se ne isporučuju