

**3/S5**  
v 2.6 (SI)

## TALNI LINIJSKI DIFUZOR

PDI




VSEBINA

Talni linijski difuzor PDI.....	235
Izborni diagram.....	236
Način vgradnje.....	237




TALNI LINIJSKI DIFUZOR-PDI

- Talni linijski difuzor PDI za dovod zraka na velike steklene površine.
- Izdelan iz aluminijaste pločevine, dovodni elementi iz aluminijastih profilov in pritrilni elementi iz nerjavčega jekla.
- Možna izvedba z ali brez priključkov nameščenih na spodnjo aluminijasto ploščo.

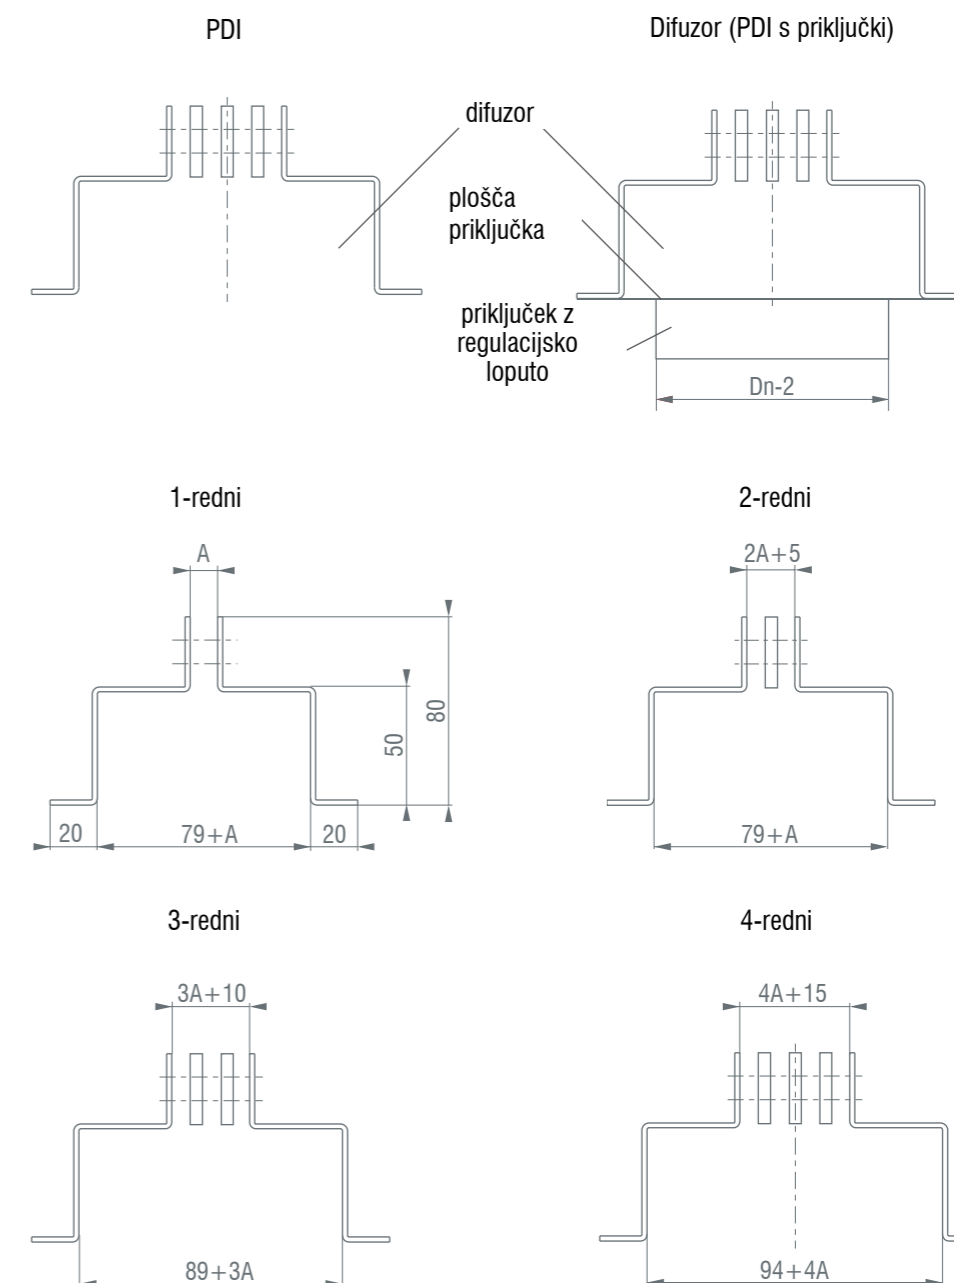

IZBORNI DIAGRAM

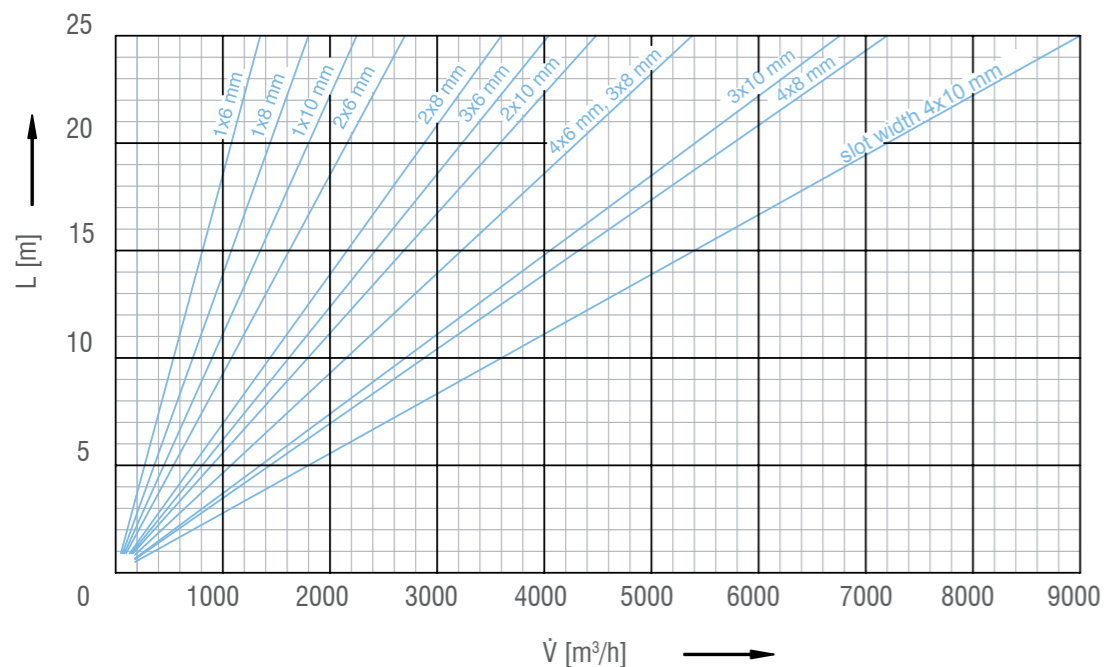

Značilnosti difuzorja


		Širina reže														
		6 mm			8 mm			10 mm			12 mm			15 mm		
		$V_{min}$ [m³/h]	$V_{max}$ [m³/h]	n x D <sub>n</sub>	$V_{min}$ [m³/h]	$V_{max}$ [m³/h]	n x D <sub>n</sub>	$V_{min}$ [m³/h]	$V_{max}$ [m³/h]	n x D <sub>n</sub>	$V_{min}$ [m³/h]	$V_{max}$ [m³/h]	n x D <sub>n</sub>	$V_{min}$ [m³/h]	$V_{max}$ [m³/h]	n x D <sub>n</sub>
Število rež	1	45	90	2xø80	55	110	2xø80	70	145	3xø80	90	180	3xø80	105	215	4xø80
	2	90	180	2xø80	110	220	4xø80	140	290	5xø80	180	360	4xø100	210	430	5xø100
	3	135	270	3xø100	165	330	4xø100	210	435	5xø100	270	540	6xø100	315	650	4xø125
	4	180	360	4xø100	220	440	5xø100	280	560	6xø100	360	720	5xø125	420	860	6xø125

\* Vrednost pretoka zraka v tabeli so podane za dolžino difuzorja 1 m


Oznaka za naročilo

Talni linijski difuzor **PDI - 4 - 10 - 1600 - K - P**  
 Število rež 1,2,3 ili 4  
 Širina reže - standardno (6, 8, 10)  
 - na zahtevo (12, 15)  
 Dolžina  
 Bočna stranica difuzorja  
 Dodatna oznaka za priključke


NAČIN VGRADNJE

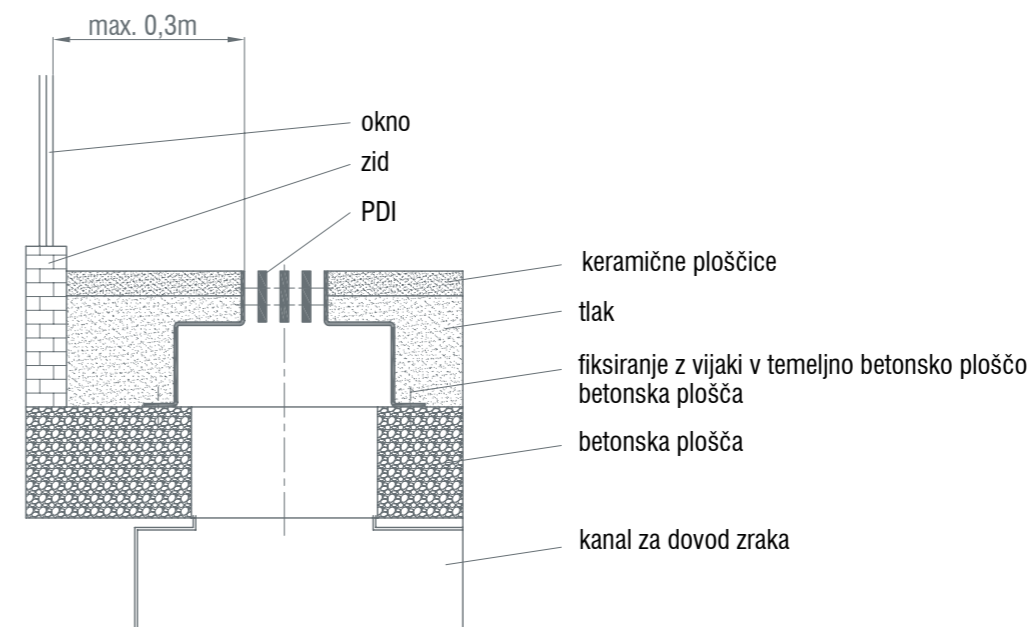

Kotni spoj difuzorja

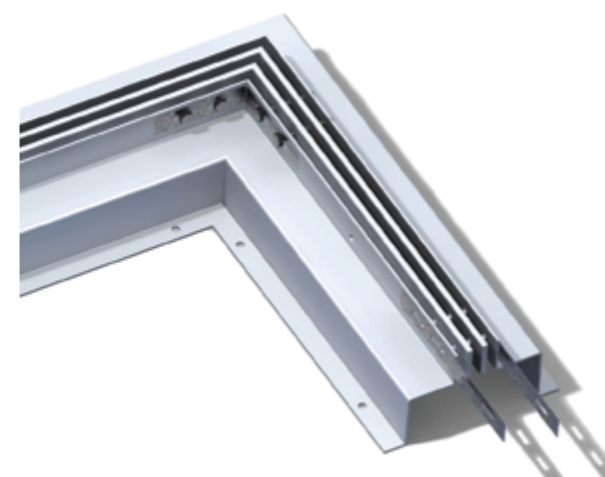

Linijski spoj difuzorja

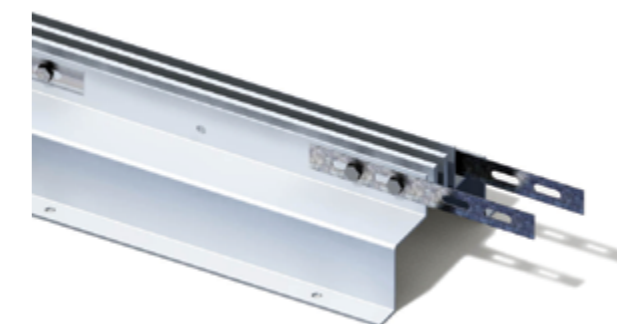

Bočna plošča difuzorja



Regulacijska loputa

