


Звукоизоляция

- Отличные свойства шумоглушения в границах частотного диапазона 63-8000 Гц
- 30% снижение перепада давления из-за аэродинамической формы демпфирующих кулис
- Абсорбирующий материал - минеральная вата, негорючая, класс A2 согласно DIN 4102, часть I
- Гигиенический сертификат VDI6022



SolveAir

Программа для расчета и выбора продукции


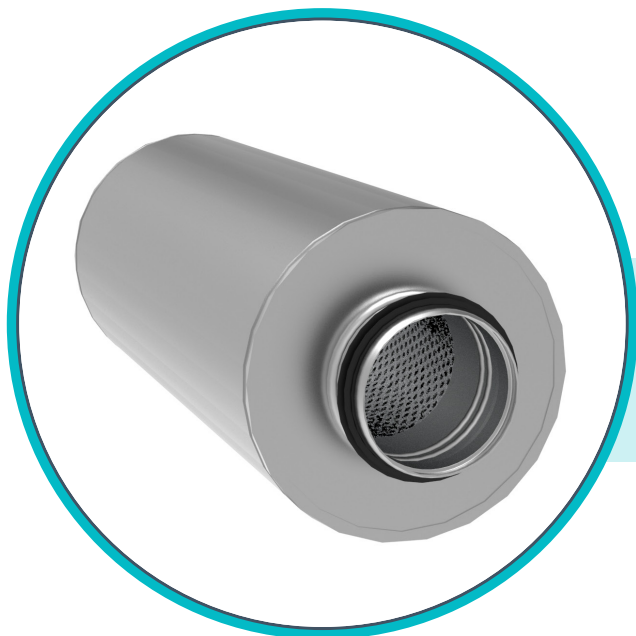


PZM Круглый шумоглушитель

- Заполнен звуко-абсорбирующим материалом
- Внутреннее отверстие изготовлено из перфорированного оцинкованного стального листа
- Доступные размеры: $\Phi 100 - 400$ мм
- Длина: 600 и 1200 мм

PZ Прямоугольный шумоглушитель

- Аэродинамически спроектированная демпфирующая кулиса снижает перепад давления на 30% (энергосбережение)
- Огнеупорный абсорбирующий материал - минеральная вата
- Доступен в стандартных размерах, сечением до 2000x2000 мм

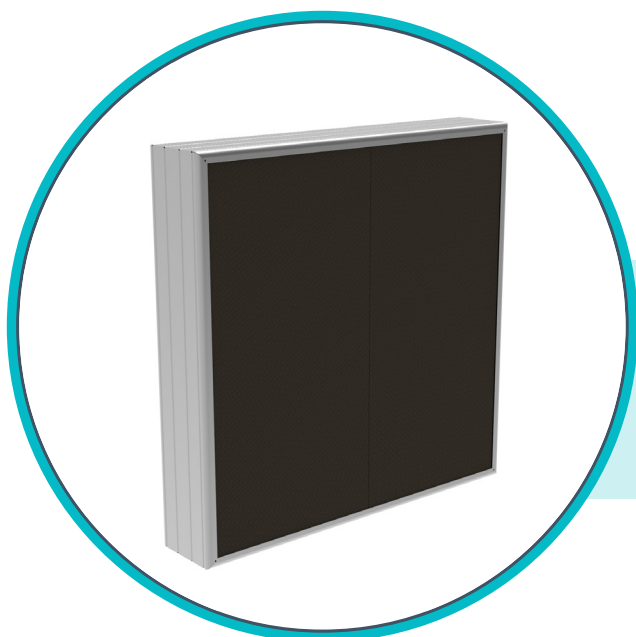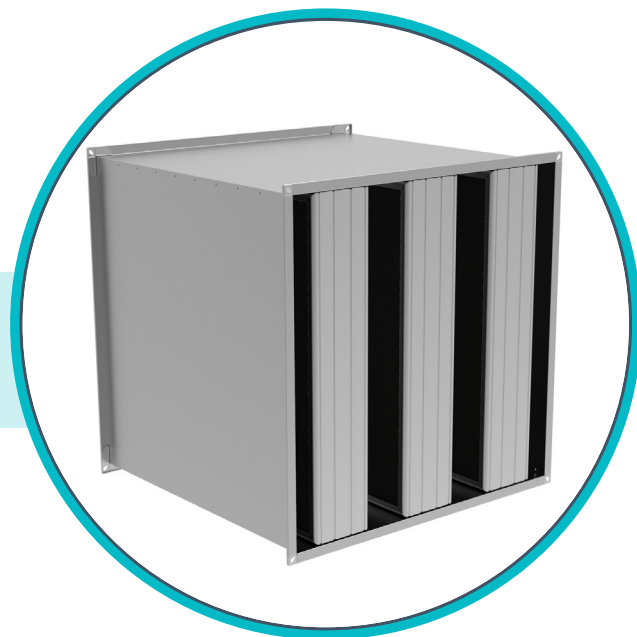

PK Звукоизоляционная кулиса

- Ширина: 100, 200, 230 или 300 мм
- Аэродинамически спроектированная демпфирующая кулиса снижает перепад давления на 30% (энергосбережение)
- Покрытие абсорбирующим материалом
 - стекловолокно
 - рефлекторный лист
 - стеклошелк
 - перфорированный лист