



Продукция с АТЕХ анализом



Сертифицированы согласно АТЕХ рекомендациям 2014/34/EU



II

2

G

Ex h

IIC

T6

Gb

I - добыча полезных ископаемых
II - все области кроме добычи полезных ископаемых

1 - очень высокий
2 - высокий
3 - стандарт

G - газы, туман, пар
D - пыль

Тип защиты

Взрывная группа: IIA, IIB, IIC

Температурный класс: T4, T5, T6, T80°C

Категория оборудования и уровень защиты оборудования: Gb, Db

Противопожарные клапаны и жалюзи



II 2G Ex h IIC T6 Gb



II 2D Ex h IIC T80°C Db

VAV регуляторы



II 2G Ex h IIC T6 Gb



II 2D Ex h IIC T80°C Db



FD25/40-EX

Номер сертификата испытаний: FIDI 21 ATEX D059



FDC25/40-EX

Номер сертификата испытаний: FIDI 21 ATEX D059




RVP-P-EX / RVP-C-EX

Номер сертификата испытаний: FIDI 21 ATEX D060

RZ-C-EX / RZ-P-EX / ZTZ-C-EX / RZ12-EX

Номер сертификата испытаний: FIDI 21 ATEX D058

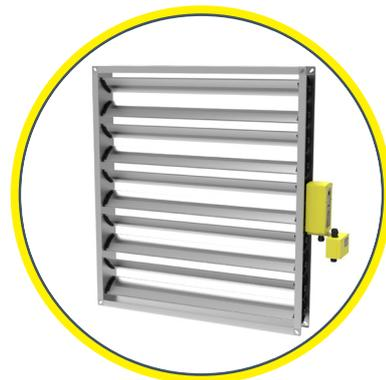

Оборудование соответствует самым высоким требованиям охраны здоровья и безопасности, предъявляемым к конструкции и дизайну оборудования, предусматриваемого для эксплуатации в потенциально взрывоопасных условиях, перечисленных в приложении VIII директивы ATEX 2014/34/EU. Технические свойства и характеристики согласно каталогу продукции.